
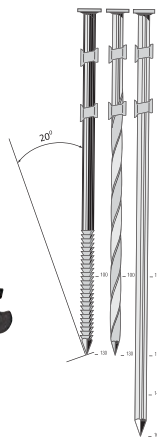



Technické parametry



› Uchytí boczný dla pewniejszego chwytnia

POUŽITÍ

- nastavitelná hloubka vstřelení, přibíjení latí, podlahy
- dřevěné rámové domy konstrukce
- upevnění bednění

Hřebíky NR22

ø 3,1 do
ø 4,6 mm



Průměr hřebíku ø [mm]				
	ø 3,1	ø 3,8	ø 4,2	ø 4,6
Délka / množství na balík [kus]	• 100 mm / 3 000 /			
		• 110 mm / 1 500 /		
		• 120 mm / 3 000 /		
		• 130 mm / 3 000 /		
			• 145 mm / 1000 /	
			• 150 mm / 840 /	
				• 160 mm / 660 /
• servisní třída 1 • servisní třída 2 - pozinkovaná • servisní třída 3 - nerezová ocel ochrana proti korozi v souladu s normou EN14592+A1:2012:EN1995-1-1 (EUROKOD 5)				

* Vyše uvedené spojovací prvky jsou k dispozici ze skladu. Nezařazené spojovací prvky jsou k dispozici na individuální vyžádání.

